

携帯型アタッシュケースタイプ

小型インパクトプリンタ

PP2000

単票／連帳


設置場所を選ばない携帯設計

- ほこり、水滴から守るアタッシュケースタイプ。印刷時以外はフタを閉めるだけ。
- 左端検出センサーにより簡単に用紙をセット。
- 用紙はポケットタイプで挿入。斜行を減少。
- シートの背もたれに引っ掛けるだけで確実な保持。
- 簡単操作、多彩な自動調整機能。
- コマンドを使って確実に単票用紙の複写枚数を指定。
- 単票／連帳（手動切替）
- オート POWER OFF 機能で車の“バッテリー上がり”を防止。
- 各種の複写伝票、OCR-B フォントに対応。
- バッテリーの内蔵で、車外での使用にも（オプション）
- Bluetooth によりワイヤレスでデータ送信（オプション）
- 専用スタンドでの幅広い使用も可能（オプション）






移動時はフタで保護

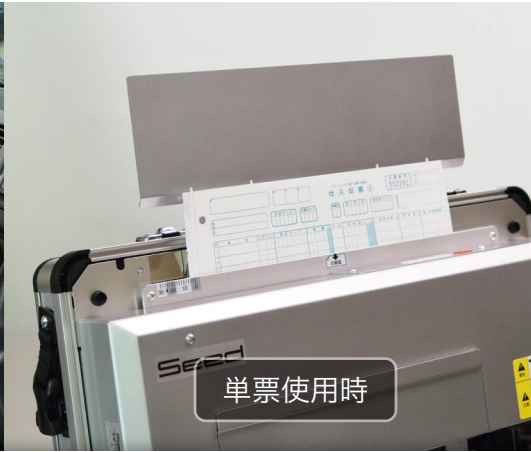

単票使用時

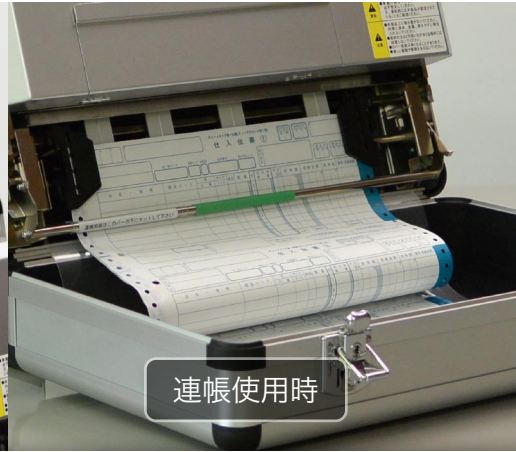

連帳使用時

PP2000仕様

印字方式	24ピン ドットマトリクス方式	
印字方向	両方向最短印字、または単一方向印字（コマンドにて設定）	
印字速度	通常モード	ANK: 90 cps 漢字: 60 cps
	複写強化モード	ANK: 60 cps 漢字: 40 cps
	低高温モード	ANK: 50 cps 漢字: 33 cps
	高速印字モード	ANK: 120 cps 漢字: 80 cps
	印字桁数	通常
	左端検知 ON 時	105桁 (ANK 10 cpi)
用紙送り	送りピッチ:	1/360 inch
	用紙吸入:	コマンドまたはパネルによる操作
複写能力	通常モード	1 + 4 p
	複写強化モード	1 + 5 p (34 kg 感圧紙)
用紙厚設定	コマンド設定	
文字種	英数カナ:	160文字
	漢字第一水準:	3489文字
コマンドエミュレーション	ESC/P-J84 準拠 + 専用コマンド	
バッテリー寿命	伝票印字 50枚程度 (バッテリー使用時)	
用紙	単票/連帳 (手動切換)	
インターフェイス	RS232c <-> Bluetooth 変換アダプタ (オプション)	
入力電圧	DC 12V または 24V (自動切換)	
消費電力	印刷時	100W 以下 (最大負荷印字時)
	アイドル時	5W 以下
動作環境	5°C ~ 50°C	
外形寸法	幅 472 × 奥 278 × 高 161 mm	
重量	約 7.5 kg ※2	
備考	製作可能印字桁数: 48 ~ 116 桁 その他のオプション: 専用スタンド、 オフィスでの使用時の AC-DC 電源	


改良のため、仕様及び特徴の一部をお断りなく変更することがあります。
写真や内容が一部本機と異なる場合がありますのでご了承ください。
上記製品はすべて OEM 対応させていただきます。

※1 突起部、ハーネスを除く
※2 バッテリーを除く

販売元

製造元

配送先でのデータ入力
から伝票の発行が簡単に
データの一元管理での合理化も

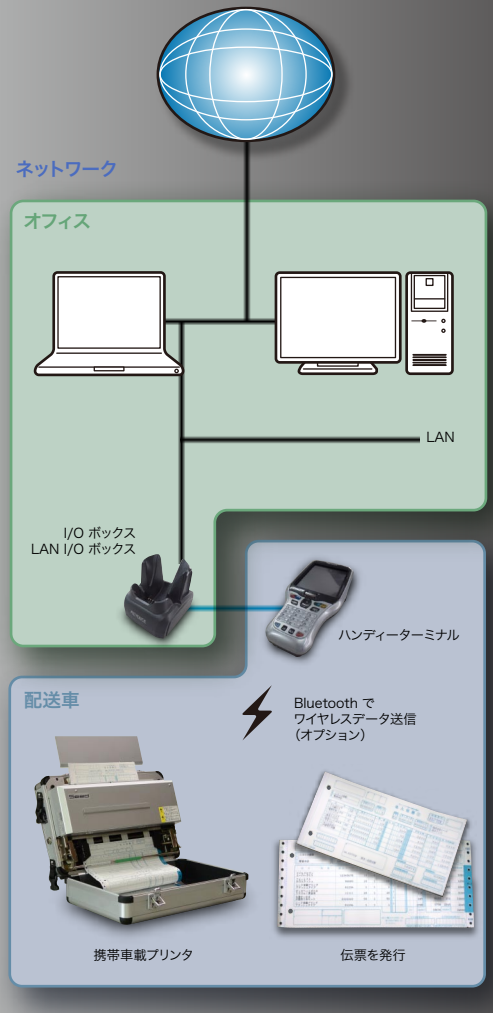

Seed
INDUSTRIAL DESIGNING

株式会社 **シード** <http://www.seed-design.co.jp/>

本社 〒457-0861 名古屋市南区明治 1-4-20
☎ (052)694-0339 FAX (052)694-0907
南オフィス 〒457-0841 名古屋市南区豊田 3-1-16
☎ (052)694-7411 FAX (052)694-7400