

携帯型アタッシュケースタイプ

小型インパクトプリンタ

PP500


作業場所を選ばない携帯設計

- ほこり、水滴から守るアタッシュケースタイプ。印刷時以外はフタを閉めるだけ。
- 左端検出センサーにより簡単に用紙をセット。
- コマンドを使って確実に単票用紙の複写枚数を指定。(メカ式では環境状態に左右され不安定のため。)
- 用紙はポケットタイプで挿入。斜行を減少。
- シートの背もたれに引っ掛けるだけで確実な保持。
- 単票専用
- バッテリーを内蔵
- 各種の複写伝票、OCR-B フォントに対応
- ワイヤレスでデータ送信 (Bluetooth, IrDA)





移動時はワタで保護

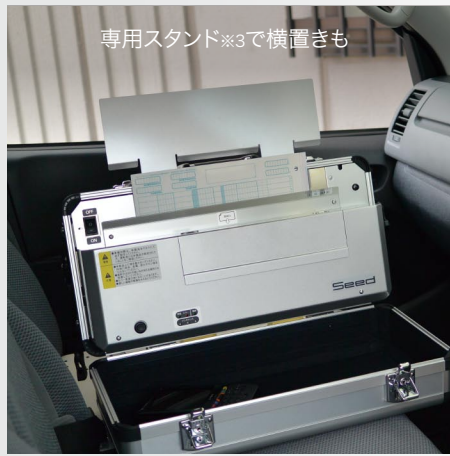

専用スタンド※3で横置きも




オフィスに持ち帰れば日報などの印刷に

PP500仕様

印字方式	24ピン ドットマトリクス方式
印字方向	両方向最短印字、または単一方向印字 (コマンドにて設定)
印字速度	通常モード ANK: 90 cps 漢字: 60 cps
	複写強化モード ANK: 60 cps 漢字: 40 cps
	低高温モード ANK: 50 cps 漢字: 33 cps
	高速印字モード ANK: 120 cps 漢字: 80 cps
印字桁数	通常 110桁 (ANK 10 cpi)
	左端検知 ON 時 105桁 (ANK 10 cpi)
用紙送り	送りピッチ: 1/360 inch 用紙吸入: 自動給紙
複写能力	通常モード 1 + 4 p
	複写強化モード 1 + 5 p (34 kg 感圧紙)
用紙厚設定	コマンド設定
文字種	英数カナ: 160文字
	漢字第一水準: 3489文字
コマンドエミュレーション	ESC/P-J84 準拠 + 専用コマンド
バッテリー寿命	伝票印字 50 枚程度
用紙	単票専用
インターフェイス	RS232C, 独自プロトコル IrDA (オプション), RS232C <-> Bluetooth 変換アダプタ (オプション)
入力電圧	DS 12V または 24V (自動切換)
消費電力	印刷時 100W 以下 (最大負荷印字時)
	アイドル時 5W 以下
動作環境	5℃ ~ 50℃
外形寸法	幅 473 x 奥行 233 x 高 151 mm ※1
重量	約 6 kg ※2
備考	製作可能印字桁数: 48 ~ 116 桁

改良のため、仕様及び特徴の一部をお断りなく変更することがあります。
写真や内容が一部本機と異なる場合がありますのでご了承ください。
上記製品はすべて OEM 対応させていただきます。


- ※1 突起部、ハーネスを除く
- ※2 バッテリーを除く



※3 専用スタンド(オプション)

配送先でのデータ入力
から伝票の発行が簡単に

データの一元管理での合理化も

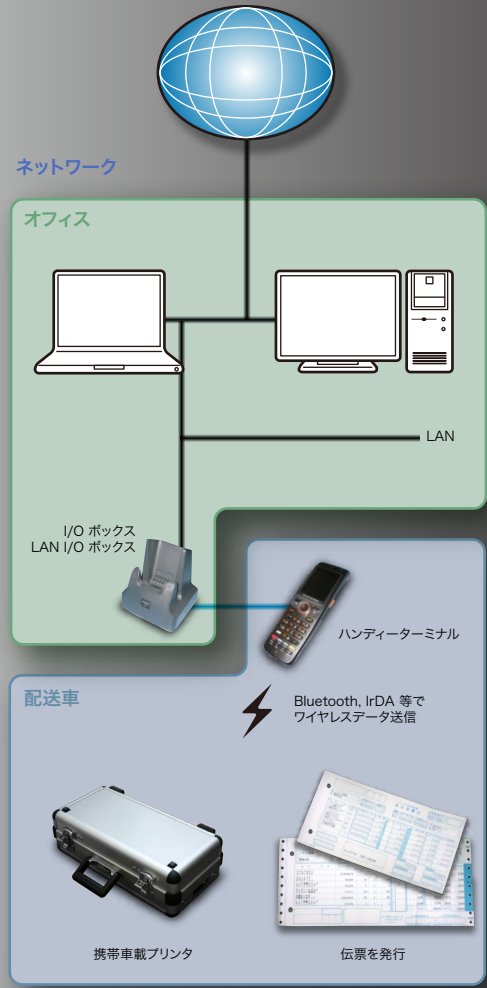

Seed

INDUSTRIAL DESIGNING

製造元 株式会社 シード www.seed-design.co.jp

本社 名古屋市南区明治 1-4-20 〒457-0861
☎ (052)694-0339 FAX (052)694-0907
南オフィス 名古屋市南区豊田 3-1-16 〒457-0841
☎ (052)694-7411 FAX (052)694-7400

販売元